* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13516A
Lithuanian. 05/2007. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-F300
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- Bluetooth® yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- Windows Media Player® yra registruotasis bendrovės „Microsoft“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Neišardykite telefono

Neišardykite telefono dėl jokių priežasčių. Ardant galima pažeisti akumuliatoriaus korpusą arba į telefoną gali patekti elektrai laidžios medžiagos, galinčios sukelti rimtų telefono gedimų bei priversti telefoną lengvai užsidegti.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 95 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius „Pradžia“ ir „Daugialypės terpės failų grotuvo funkcijos“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Daugialypės terpės prieiga**

  Naudokite telefono funkcijas ir daugialypės terpės grotuvo funkcijas atskirai, pajungdami savo telefono dvigubą ekraną.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **Sinchronizavimas su „Windows“ daugialypės terpės failų grotuvu**

  Persiųskite muzikos failus į savo telefoną tiesiogiai iš „Windows“ daugialypės terpės failų grotuvo.

- **Muzikos grotuvas**

  Klausykitės muzikos savo telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Balso įrašymas**

  Galite įrašyti komentarus arba garsus.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudoti nebelaides funkcijas lėktuve.

- **BLUETOOTH**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide BLUETOOTH technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su teksto, paveikslėlių, vaizdo ir balso deriniu.

- **SOS pranešimas**

  Siųskite SOS pranešimus savo šeimos nariams arba draugams, prašydami jų pagalbos, iškilus pavojui.

- **Tvarkyklė**

  Susidarykite dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Pradžia **7**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Persijungimas iš Telefono režimo į Daugialypės terpės failų grotuvo režimą 9
Mygtukai ir piktogramos 9
Meniu funkcijų prieiga 12
Teksto įvedimas 13
Telefono tinkinimas 16
Skambinti / atsiliepti į skambučius 18
Atminties kortelės naudojimas 18
Odinio dėklo naudojimas 19
Iš naujo nustatyti telefoną 20

Daugialypės terpės failų grotuvo funkcijos **21**

Naudokite daugialypės terpės funkcijas: muzikos grotuvą, fotoaparatą, pramogų albumą, FM radiją ir balso įrašymą.

Daugialypės terpės failų grotuvo mygtukų naudojimas 21
Muzikos paleidimas 23
Fotoaparato naudojimas 28
Nuotraukų ir vaizdo įrašų Albume, peržiūra 33
FM radijo klausymasis 36
Balso įrašymas 38

Skambinimo funkcijos **40**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **44**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas **93**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **95**

Rodyklė **102**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas ▶ 44 psl.

1 Paskutiniai kontaktai ▶ 44 psl.
2 Neatsakyti skambučiai ▶ 44 psl.
3 Rinkti numeriai ▶ 44 psl.
4 Priimti skambučiai ▶ 44 psl.
5 Trinti viską ▶ 45 psl.
6 Pokalbio trukmė ▶ 45 psl.
7 Skambučio kaina[1] ▶ 45 psl.

2 Telefonų knyga ▶ 46 psl.

1 Kontaktų sąrašas ▶ 46 psl.
2 Kurti kontaktą ▶ 47 psl.
3 Grupė ▶ 48 psl.
4 Spartusis rinkimas ▶ 48 psl.
5 Mano vardo kortelė ▶ 49 psl.
6 Mano numeris ▶ 49 psl.
7 Valdymas ▶ 49 psl.
8 Paslaugų numeriai[1] ▶ 50 psl.

3 Programos ▶ 50 psl.

1 Balso įrašymas ▶ 50 psl.
2 Pasaulio laikrodis ▶ 51 psl.
3 Žadintuvas ▶ 52 psl.
4 Laikmatis ▶ 53 psl.
5 Chronometras ▶ 53 psl.
6 Įrašas ▶ 53 psl.
7 Kodų valdymas ▶ 54 psl.
8 SIM programos įrankių rinkinys[1] ▶ 54 psl.

4 Naršyklė ▶ 55 psl.

1 Pagrindinis ▶ 55 psl.
2 Įvesti URL ▶ 56 psl.
3 Žymelės ▶ 56 psl.
4 Išsaugoti puslapiai ▶ 57 psl.
5 Istorija ▶ 57 psl.
6 Valyti talpyklą ▶ 57 psl.
7 Naršyklės nustatymai ▶ 58 psl.

5 Žinutės ▶ 58 psl.

1 Kurti žinutę ▶ 58 psl.
2 Mano žinutės ▶ 60 psl.
3 Šablonai ▶ 65 psl.
4 Trinti viską ▶ 66 psl.
5 Nustatymai ▶ 66 psl.
6 SOS žinutės ▶ 68 psl.
7 Atminties būsena ▶ 69 psl.

6 Mano failai ▶ 69 psl.

1 Paveikslėliai ▶ 70 psl.
2 Vaizdo įrašai ▶ 71 psl.
3 Muzika ▶ 72 psl.
4 Garsai ▶ 73 psl.
5 Kiti failai ▶ 73 psl.
6 Atminties kortelė[2] ▶ 74 psl.
7 Atminties būsena ▶ 74 psl.

7 Kalendorius ▶ 74 psl.

8 Fotoaparatas ▶ 77 psl.

9 Nustatymai ▶ 80 psl.

1 Laikas ir data ▶ 80 psl.
2 Telefono nustatymai ▶ 80 psl.
3 Ekrano nustatymai ▶ 82 psl.
4 Garso nustatymai ▶ 82 psl.
5 Apšvietimo nustatymai ▶ 83 psl.
6 Vadovas ▶ 84 psl.
7 Tinklo paslaugos ▶ 84 psl.
8 BLUETOOTH ▶ 87 psl.
9 Sauga ▶ 89 psl.
10 Ryšio nustatymai ▶ 91 psl.
11 Nustatyti iš naujo ▶ 92 psl.
12 Telefono informacija ▶ 92 psl.

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Vartotojo vadovas
- Odinis dėklas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

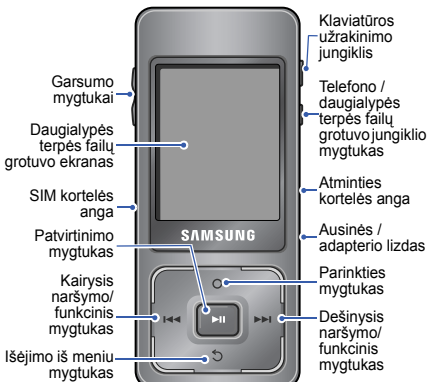

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamos paslaugos.

Telefono surinkimas ir įkrovimas

1 Įdėkite SIM kortelę.



- Įsitikinkite, ar aukso spalvos kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn.
- Neišimkite SIM kortelės, kai telefonas yra įjungtas.

2 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



3 Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

4 Kai telefono akumuliatorius visiškai įkrautas, iš elektros maitinimo lizdo ir iš telefono ištraukite adapterį.



Naudokite telefoną, kurį laiką įkrovę akumuliatorių.

Senkančios baterijos indikatorius

Kai akumuliatorius beveik išsekęs:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkantį akumuliatorių ir
- mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Jūsų telefono akumuliatorius yra daugkartinis. Pasibaigus akumuliatoriaus eksploatacijos laikui, nuneškite telefoną į „Samsung“ paslaugų centrą ir pakeiskite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
	2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
Išjungimas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

- Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.
- Pirmą kartą įjungiant telefoną, klausiama, ar norite pradėti įdiegtą mokymo programą. Spauskite <**Taip**>, norėdami išmokti naudotis daugialypės terpės failų grotuvo mygtukais.

Klaviatūros užrakinimas

Galite užrakinti klaviatūrą, kad, netyčia nuspaudę bet kurį mygtuką, išvengtumėte nereikalingo telefono naudojimo.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite aukštyn. Norėdami atrakinti klaviatūrą, spustelėkite žemyn.

Ne tinklo režimas

Jūs galite perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos. Šis režimas ypač parankus, kai norite naudoti telefoną tokioje vietoje, kurioje neleidžiama naudotis mobiliaisiais įrenginiais, pvz.: lėktuve ar ligoninėje.

Norėdami įjungti Ne tinklo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ne tinklo režimas** → **Įjungta**.

Ne tinklo režime galite naudotis nebelaidėmis funkcijomis, pvz.: kalendoriumi, fotoaparatu ir muzikos grotuvu.

Persijungimas iš Telefono režimo į Daugialypės terpės failų grotuvo režimą

Jūsų telefone yra pramoginės daugialypės terpės funkcijos ir tradicinio telefono funkcijos.

Įjungus telefoną, jis pereina į tradicinį Telefono režimą, priekinėje pusėje naudodamas nedidelį ekranėlį.

Norėdami persijungti į Daugialypės terpės failų grotuvo režimą ir naudoti daugialypės terpės failų grotuvo funkcijas, spauskite [PHONE ◉ MP3]. Užpakalinėje pusėje įsijungia didesnis ekranas.

Mygtukai ir piktogramos

Telefono mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu. ▶ 81 psl. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.

	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, įjunkite fotoaparatą.
	Skambinti arba atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Užbaigiamas pokalbis. Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.
	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Daugialypės terpės failų grotuvo mygtukai

	Pereikite per elementus arba atlikite konkrečią funkciją; tai priklauso nuo atliekamų veiksmų – slinkimo, spaudimo arba laikymo. ▶ 21 psl.
	Pasirinkite pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinkite įvestį. Fotografuokite, įrašykite vaizdo ar balso įrašą arba pradėkite muzikos perklausą.

Bendri mygtukai

	Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas.

Persijungimas iš Telefono režimo į Daugialypės terpės failų grotuvo režimą.

Galima derinti telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti ekrane. Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių.
	SOS pranešimų funkcija įjungta ▶ 68 psl.
	Žadintuvo nustatymas ▶ 52 psl.
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	SMS arba MMS žinutė
	Balso pranešimas
	Konfigūracijos žinutė
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ 85 psl.
	BLUETOOTH įjungta ▶ 87 psl.
	Prijungtos BLUETOOTH ausinės arba laisvų rankų įranga ▶ 87 psl.
	Paieška internete ▶ 55 psl.
	Sujungta su saugiu tinklalapiu.
	Naršo internete kompiuteryje naudojantis telefonu kaip modemu.
	Duomenų sinchronizavimas su „PC Studio“
	GPRS tinklas
	Jungiamasi prie GPRS tinklo

	Duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	EDGE tinklas
	Jungiamasi prie EDGE tinklo
	Duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai.
	Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai.
	Tarptinklinis ryšys
	Atminties kortelė įdėta ▶ 19 psl.
	FM radijas įjungtas ▶ 36 psl.
	Skambučio metu nutildymo režimas ▶ 43 psl.
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Tylusis režimas
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti ▶ 82 psl.
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Meniu funkcijų prieiga

Telefono režime

Funkcinių mygtukų naudojimas

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.



Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, norėdami pasirinkti pažymėtą parinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite parinktį	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba [**OK**], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. • Spustelėkite [☎], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Naudokite meniu skaitmenis	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Daugialypės terpės failų grotuvo režime

Meniu funkcijas ir parinktis pasieksite liesdami daugialypės terpės failų grotuvo mygtukus arba per juos slinkdami. Išsamesnė informacija pateikta „Daugialypės terpės failų grotuvo funkcijos.“
▶ 21 psl.

Teksto įvedimas

Tekstą įvesite naudodami AB režimą, T9 režimą, Skaitmenų režimą ir Simbolių režimą.

Telefono režime

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo (T9 Abc) įjungti AB režimą (Abc/ Abc). Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.

Keisti teksto įvesties režimą (tęsinys)	• Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą (123). • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
AB režimas	**Žodžio įvestis AB režimu** Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis. Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, spauskite [dešinėn] arba palaukite, kol žymeklis pasislinks į dešinę. Tada įveskite kitą raidę.
	Kiti AB režimo veiksmai • Spustelėkite [**1**], kad įterptumėte specialųjį ženklą. • Spustelėkite [#], kad įvestumėte tarpą. • Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
T9 režimas	**Žodžio įvestis T9 režimu** 1. Spustelėkite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – spustelėkite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.
4. Spustelėkite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Spustelėkite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Spustelėkite [#], kad įvestumėte tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus.
- Spustelėkite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius.
- Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Spustelėkite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Kai siūlomų žodžių nebelieka, pasirodo **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas	1. Spausdami mygtukus [aukštyn] arba [žemyn], išsirinkite pageidaujamus simbolius. 2. Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką, kad pasirinktumėte norimą simbolį. 3. Spauskite [**OK**], norėdami įvesti simbolius.

Daugialypės terpės failų grotuvo režime

Tekstą įvesite liesdami daugialypės terpės failų grotuvo mygtukus arba per juos slinkdami. Išsamesnė informacija pateikta „Daugialypės terpės failų grotuvo funkcijos.“ ▶ 23 psl.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba	1. Kai telefonas veikia laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**. 2. Pasirinkite kalbą.
Skambėjimo tono melodija	1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**. 2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją. 3. Pasirinkite skambėjimo toną. 4. Spustelėkite <**Saugoti**>.
Mygtukų tono garsumas	Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir nustatykite mygtukų tono garsumą.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galite pakeisti ekrano elementų spalvą.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**>, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Spartieji meniu mygtukai

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiosios prieigos prie meniu funkcijų mygtukus.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčioji prieiga**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Tel. užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Slaptažodį turėsite įvesti įjungdami telefoną.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
3. Kai norėsite baigti skambutį, spustelėkite [ ].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Kai norėsite baigti skambutį, spustelėkite [ ].

Reguliuoti garsumą pokalbio metu

Paspauskite [Garsumas].

Atminties kortelės naudojimas

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai prieinama prie duomenų arbajie perkeliami. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir (arba) ten, kur yra elektros iškrova.

Įdėkite atminties kortelę

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į viršų.



2. Stumkite kortelę į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Atminties kortelės išėmimas

1. Paspauskite kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.

Odinio dėklo naudojimas

Tvirtas nešiojamas odinis dėklas pateikiamas kartu su telefonu. Tinkamai naudojant, jis apsaugo telefoną nuo apgadinimų. Jame yra vidinis akumuliatorius, todėl jums nereikės nešioti papildomo.

Telefono įdėjimas

Įstatykite telefoną į jam skirtą vietą. Telefonas automatiškai užsifiksuos.



Įkraukite telefoną

Į dėklo lizdą įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



Telefono išėmimas

Stumtelėkite užraktą iš abiejų pusių ir ištraukite telefoną.



- Neatsargiai elgiantis su telefonu, odinio dėklo akumuliatorių galima sulenkti arba sugadinti. Būkite ypač atsargūs – nesėskite, jei galinėje kelnių kišenėje yra įdėtas odinis dėklas.
- Laikykite odinį dėklą sausai. Drėgmė gali jį deformuoti.

Iš naujo nustatyti telefoną

Jei dėl kokios nors priežasties telefonas sušaltų, naudojant telefono funkciją, galite lengvai iš naujo jį nustatyti.

Iš naujo nustatyti telefoną

Su smailu daiktu paspauskite nustatymo mygtuką, esantį skylutės viduje, ir laikykite jį nuspaudę.



Pakartotinai nustačius telefoną, jis automatiškai nėra įkraunamas. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti telefoną.

Daugialypės terpės failų grotuvo funkcijos

Naudokite daugialypės terpės funkcijas: muzikos grotuvą, fotoaparatą, pramogų albumą, FM radiją ir balso įrašymą.

Daugialypės terpės failų grotuvo mygtukų naudojimas

Kaip naudoti

Slinkti *Slinkite pirštu rodyklės kryptimi.*		Slinkite aukštyn arba žemyn, norėdami vienu metu pereiti dvi sąrašo vietas.
		Slinkite po vieną eilutę sąraše.
		Slinkite paeiliui per laikiklius.
Spustelėkite *Lengvai spustelkite ir atleiskite.*		Slinkite paeiliui per sąrašą.
Spustelėkite *Lengvai spustelkite ir atleiskite.*		Atlieka tokias funkcijas: • ○: atidaro parinkčių sąrašą. • ⏮: veikia kaip kairysis funkcinis/ naršymo mygtukas. • ⏭: veikia kaip dešinysis funkcinis/ naršymo mygtukas. • ⮌: uždaro esamą meniu funkciją.
Laikyti *Paspauskite ir laikykite nuspaudę.*		Naršykite atgal arba pirmyn po failus, tol, kol atitrauksite pirštą nuo mygtuko.

- Kai daugialypės terpės failų grotuvo ekranas išsijungia, spauskite [⏯], norėdami jį vėl įjungti.
- Naudokite jūsų telefone įdiegtą mokymo programą, norėdami išmokti, kaip naudoti daugialypės terpės failų grotuvo mygtukus.
  ▶ 84 psl.

Prieiga prie meniu arba parinkčių

Prieiga prie meniu funkcijų

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, slinkite mygtuku kairėn arba dešinėn, norėdami pereiti per meniu piktogramas: **Muzikos grotuvas**, **Fotoaparatas**, **Albumas**, **FM radijas** ir **Balso įrašymas**.



2. Spauskite [▶II], norėdami prieiti prie pažymėto meniu.
3. Paspauskite [↩] ir uždarykite meniu.

Pasirinkite parinktį

1. Meniu langelyje spauskite [○], norėdami atidaryti parinkčių sąrašą.
2. Judėkite aukštyn arba žemyn, slinkdami mygtuku aukštyn ar žemyn arba spausdami mygtuko kampą.
3. Spauskite [▶II], kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Pakeitę nustatymus, spauskite [I◀◀] ([💾]), kad pakeitimus išsaugotumėte.
5. Paspauskite [↩], kad uždarytumėte parinkčių sąrašą.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

- Laikykite nuspaudę [O], norėdami perjungti T9 režimą (**T9Abc**) ir AB režimą (**Abc**/**Абв**).
- Spustelėkite [O], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (**123**), ar Simbolių režimą (**SYM**).

Simbolių įvestis

1. Slinkite aukštyn arba žemyn, norėdami pereiti prie simbolių grupės.
2. Spauskite [▶II], kol pasirodys norimas simbolis.
3. Pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
4. Baigę paspauskite [I◀◀], kad patvirtintumėte savo įvestį.

Muzikos paleidimas

Kopijuoti muzikos failus į telefoną

Galima groti .mp3, .aac, .aac+, .m4a ir .wma failus. Juos galima:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio ▶ 55 psl.
- Atsisiųsti iš kompiuterio, naudojant pasirinktinės programos „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą.
- Gauti per BLUETOOTH ▶ 89 psl.
- Kopijuoti failus į atminties kortelę ir įdėti kortelę į telefoną ▶ 18 psl.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows“ daugialypės terpės failų grotuvu ▶ kitas skyrius

Sinchronizuokite su „Windows“ daugialypės terpės failų grotuvu

Muzikos failus į savo telefoną nusikopijuoti galite, sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymas** → **Medijos perkėlimas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį su papildomu PC duomenų kabeliu.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (sinchr. skaitmenines medijas į šį įrenginį), kompiuteryje pasirodžius išplėstiniam ekranui.
4. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (baigti).
5. Pasirinkite ir perkelkite pageidaujamus muzikos failus į sinchronizavimo sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync.** (pradėti sinchronizuoti).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Paleisti muzikos failus

1. Daugialypės terpės failų grotuvui veikiant laukimo režimu, pereikite prie **Muzikos grotuvas**.
2. Spustelėkite [►II], kai norite pradėti grojimą.
3. Leisdami įrašą, naudokitės šiomis parinktimis:
   - Norėdami įjungti pauzę arba toliau leisti įrašą, paspauskite [►II].

- Spustelėkite [⏮], kai norite atnaujinti grojimą. Per tris sekundes dar kartą jį paspaudę sugrįšite į ankstesnį muzikos failą.
- Laikykite nuspaudę [⏮], norėdami faile judėti atgal.
- Spauskite [⏭], kad peršoktumėte į kitą failą.
- Laikykite nuspaudę [⏭], norėdami faile pajudėti į priekį.
- Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
- Slinkite mygtuku kairėn arba dešinėn, norėdami prieiti prie viso muzikos sąrašo arba patikrinti muzikos grotuvo nustatymus.

4. Spustelėkite [↩], kai norite sustabdyti grojimą.

Naudokite pasirinktinai pateiktas BLUETOOTH stereofonines ausines

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite [⚙], kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.
2. Pasirinkite **Groti per** → parinktis.

   Pasirinkę **BLUETOOTH dvig. stereoausinės**, galėsite prie telefono vienu metu prijungti du komplektus ausinių.
3. Ieškokite ir pasirinkite BLUETOOTH stereofonines ausines.
4. Įveskite ausinių BLUETOOTH PIN, **0000** ir spauskite [⏮].

- Kai naudojatės dvigubų stereofoninių ausinių funkcija, kai kurios BLUETOOTH stereofoninės ausinės gali negroti muzikos, jei jos nepalaiko MP3 perdavimo paslaugos.
- Kai kurie failų formatai, tokie kaip muzikos failai, atminties kortelėje, gali nepalaikyti dvigubų ausinių funkcijos.
- Klausydamiesi BLUETOOTH ausinėmis, negalite naudoti 3D garsumo, pasirinkti ekvalaizerio tipo arba nustatyti garsumą su [Garsumas].

Kurti grojaraštį

1. Iš ekrano slinkite mygtuku dešinėn.
2. Spauskite [▶▶I], norėdami pereiti prie mėgiamos muzikos sąrašo.
3. Paspauskite [O] ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
4. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite mygtuką [I◀◀].
5. Spauskite [I◀◀], norėdami pereiti prie viso muzikos sąrašo.
6. Pereikite prie norimo failo ir paspauskite [O].
7. Pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį** → **Pasirinkta** arba **Visi**.
8. Spauskite [▶II] norėdami pasirinkti norimus failus iš **Visi** ir spauskite [I◀◀].
9. Pasirinkite ką tik savo sukurtą grojaraštį.
10. Baigę spauskite [▶▶I], kad pereitumėte prie mėgiamos muzikos sąrašo.
11. Pasirinkite ką tik savo sukurtą grojaraštį, kad pradėtumėt grojimą.

Pasirinkite gorjaraštį

Naudojant muzikos grotuvą, muzikos failai yra automatiškai rūšiuojami daugiausiai grojamos muzikos sąraše arba neseniai klausytos muzikos sąraše. Be jūsų sukurtų grojaraščių naudokite tuos grojaraščius, kad lengvai ir greitai pasiklausytumėte mėgiamos muzikos.

1. Iš muzikos grotuvo ekrano slinkite mygtuku dešinėn.
2. Spauskite [▸▸ı], norėdami pereiti prie mėgiamos muzikos sąrašo.
3. Pasirinkite norimą grojaraštį.

Naudokite grotuvo parinktis

Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite [O]. Priklausomai nuo esamo grojaraščio galimos parinktys skiriasi.

- **Persiųsti į/Persiųsti į telefoną**: perjungia garso išvestį į telefono garsiakalbį arba BLUETOOTH stereofonines ausines.
- **Groti per**: pradeda groti per telefono garsiakalbį arba BLUETOOTH stereofonines ausines.
- **Stabdyti**: sustabdo įrašą.
- **Įtraukti į grojaraštį**: į mėgiamos muzikos grojaraštį įtraukia esamą failą.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pridėti į kitus sąrašus**: įtraukia esamą failą į kitą grojaraštį.

Naudokite grotuvo parinktis (tęsinys)

- **Pašalinti iš grojaraščio**: pašalina esamą failą iš grojaraščio.
- **Suaktyv.**: iš atitinkamo tinklalapio įsigykite naują licencijos kodą.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: valdo licencijos kodus.

Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

Iš muzikos grotuvo ekrano slinkite mygtuku kairėn.

- **Kartoti**: parenka kartojimo režimo tipą.
- **Maišyti**: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
- **3D garsas**: įjungia arba išjungia 3D garsą.
- **Ekvalaizerio tipas**: leidžia pasirinkti ekvalaizerio nustatymą. Įsijungus 3D garsumui, ši parinktis neprieinama.
- **Garsumas**: galima pasirinkti garsumą.
- **Albumų menas**: nustato muzikos grotuvą, kad rodytų albumo paveikslėlį, jeigu failas turi atitinkamą informaciją.

Fotoaparato naudojimas

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.
- Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografuoti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, nueikite į **Fotoaparatas**. Ekranas ima veikti kaip vaizdo ieškiklis.
2. Objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   ▶ kitas skyrius.
3. Norėdami fotografuoti, paspauskite [►II]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Slinkite mygtuku kairėn arba dešinėn, kad patikrintumėte paslėptą nuotraukos dalį.
5. Spauskite [I◄◄], norėdami grįžti prie vaizdo ieškiklio, arba spauskite [►►I], norėdami ištrinti nuotrauką.

Nustatykite vaizdą

Esant fotografavimo režimui, nustatykite fotografuojamą vaizdą:

- Norėdami nustatyti ryškumą, slinkite mygtuku aukštyn / žemyn arba paspauskite ir atleiskite dešiniąją mygtuko pusę.
- Norėdami pritraukti arba atitolinti vaizdą, spauskite [Garsumas], slinkite mygtuku aukštyn / žemyn arba spauskite ir atleiskite kairiąją mygtuko pusę.
- Spauskite [I◄◄], norėdami vietoj vaizdo ieškiklio įjungti telefono ekraną.
- Spauskite [O] arba slinkite mygtuku kairėn, norėdami pereiti prie parinkčių sąrašo ir pakeisti kameros nustatymus.
- Paspauskite [►►I], norėdami įjungti įrašymo režimą.
  ▶ 31 psl.

Pritaikykite fotoaparato nustatymus

Kai telefonas veikia fotografavimo režimu, paspauskite [O], kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.

- **Fotografav. režimas**: nustato, ar fotoaparatas automatiškai išsaugo nufotografuotus vaizdus.
- **Dydis**: galima pasirinkti nuotraukos dydį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Efektai**: galima pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Baltos spalvos balansas**: nustato fotoaparato spalvų temperatūrą.
- **ISO**: galima pakeisti ISO nustatymą, kuris valdo fotoaparato jautrumą. Jei silpnas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių.
- **Scenos pasirinkimas**: galima nustatyti, ar naudoti fotografavimo naktį režimą.
- **Vaizdo iešk. režimas**: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

Kai telefonas veikia fotografavimo režimu, slinkite mygtuku kairėn, kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.

- **Kokybė**: galima pasirinkti nuotraukos kokybės nustatymą.
- **Fotoap.mygt.gars.**: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.
- **Mast.keit.garsas**: galima įjungti / išjungti mastelio keitimo garso efektą.
- **Ryšk.keit. garsas**: galima įjungti / išjungti ryškumo keitimo garso efektą.

Nuotraukų peržiūra

1. Kai telefonas veikia fotografavimo režimu, slinkite mygtuku dešinėn, kad atidarytumėte **Mano nuotraukos** sąrašą.
2. Paspauskite [I◄◄] arba [►►I], kad peržiūrėtumėte kitus aplankus.
3. Pasirinkite nuotrauką iš sąrašo.
4. Paspauskite [I◄◄] arba [►►I], kad peržiūrėtumėte kitas nuotraukas.

Įrašyti vaizdo įrašą

1. Kai telefonas veikia fotografavimo režimu, spauskite [►►I], kad įjungtumėte įrašymo režimą.
2. Objektyvą nukreipkite į filmuojamą objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [►II].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [►II]. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
5. Spauskite [►II], kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą.
6. Spauskite [I◄◄], norėdami grįžti prie vaizdo ieškiklio, arba spauskite [►►I], norėdami ištrinti vaizdo įrašą.

Nustatykite vaizdą

Kai telefonas veikia įrašymo režimu, nustatykite filmuojamą vaizdą:

- Norėdami nustatyti ryškumą, dešiniaja mygtuko puse slinkite aukštyn / žemyn.
- Norėdami pritraukti arba atitolinti vaizdą, spauskite [Garsumas] arba kairiaja mygtuko puse slinkite aukštyn arba žemyn.

Nustatykite vaizdą
(tęsinys)

- Spauskite [O] arba slinkite mygtuku kairėn, norėdami pereiti prie parinkčių sąrašo ir pakeisti filmavimo kameros nustatymus.
- Paspauskite [▶▶I], norėdami įjungti filmavimo režimą ▶ 29 psl.

Pritaikykite kameros nustatymus

Kai telefonas veikia įrašymo režimu, paspauskite [O], kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.

- **Dydis**: galima pasirinkti rėmelio dydį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Efektai**: galima pakeisti spalvos toną arba naudoti specialiuosius efektus.
- **Baltos spalvos balansas**: nustato fotoaparato spalvos temperatūrą.
- **Garso įrašymas/Neįrašyti garso**: galima kartu su vaizdu įrašyti ir garsą.
- **Įrašymo režimas**: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.
- **Vaizdo iešk. režimas**: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

Kai telefonas veikia įrašymo režimu, slinkite mygtuku kairėn, kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.

- **Kokybė**: galima pasirinkti vaizdo kokybės nustatymą.
- **Mast.keit.garsas**: galima įjungti / išjungti mastelio keitimo garso efektą.
- **Ryšk.keit. garsas**: galima įjungti / išjungti ryškumo keitimo garso efektą.

Vaizdo įrašų peržiūra

1. Kai telefonas veikia įrašymo režimu, slinkite mygtuku dešinėn, kad atidarytumėte **Mano vaizdo įrašai** sąrašą.
2. Paspauskite [◀◀] arba [▶▶], kad peržiūrėtumėte kitus aplankus.
3. Pasirinkite vaizdo įrašą iš sąrašo.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų Albume, peržiūra

Nuotraukų peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, eikite į **Albumas**. Atsidaro vaizdų ekranas (išankstinis nustatymas).
2. Pasirinkite nuotraukų aplanką.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Paspauskite [◀◀] arba [▶▶], kad peržiūrėtumėte kitas nuotraukas.
5. Spauskite [▶II], kad matytumėte nuotrauką per visą ekraną.

Rodyti nuotraukas kaip skaidres

1. Iš vaizdų ekrano pasirinkite nuotraukų aplanką.
2. Pasirinkite nuotrauką.
3. Spauskite[O], kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.
4. Pasirinkite **Skaidrių demonstravimas** → nuotraukų rodymo intervalas. Prasideda skaidrių demonstravimas.

Vaizdo įrašų peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, eikite į **Albumas**.
2. Spauskite [⏮] arba [⏭], kad pereitumėte prie **Vaizdo įrašai**.
3. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
4. Pasirinkite vaizdo failą. Pradedama pasirinkto vaizdo įrašo peržiūra.
5. Leisdami įrašą, naudokitės šiomis parinktimis:
   - Norėdami įjungti pauzę arba toliau leisti įrašą, paspauskite [⏯].
   - Spustelėkite [⏮], kai norite atnaujinti grojimą. Per tris sekundes dar kartą jį paspaudę, sugrįšite į ankstesnį muzikos failą.
   - Laikykite nuspaudę [⏮], norėdami faile pereiti atgal.
   - Spauskite [⏭], kad peršoktumėte į kitą failą.
   - Laikykite nuspaudę [⏭], norėdami faile pereiti pirmyn.
   - Norėdami nustatyti garsumą, spauskite [Garsumas] arba slinkite mygtuku aukštyn arba žemyn.
6. Spustelėkite [↩], kai norite sustabdyti grojimą.

Failo pasirinkčių naudojimas

Nuotraukų arba vaizdo įrašų sąraše paspauskite [○] ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti** / **Paleisti**: atidaro pasirinktą failą.

- **Aktyvinimo kodas**: iš atitinkamo tinklalapio įsigykite naują licencijos kodą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Skaidrių demonstravimas**: rodo ką tik pasirinkto aplanko nuotraukas kaip skaidres.
- **Peržiūrėti naudojant**: pakeičia sąrašo peržiūros režimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis failu su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad jis nebūtų ištrintas.

- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Nustatymai**: keičia vaizdo grotuvo nustatymus.

  Peržiūros režimo nustatymai: nustato vaizdo grotuvą taip, kad rodytų vaizdo įrašus per visą ekraną.

  Ryškumo nustatymai: nustato vaizdo grotuvo ekrano ryškumą.
- **Kodų valdymas**: valdo licencijos kodus.

FM radijo klausymasis

Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, atliekančias radijo antenos vaidmenį.

FM radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į ausinių/įkroviklio lizdą.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, pereikite prie **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [▶II], tada radijas įsijungs.
4. Spauskite [I◀◀] arba [▶▶I], kad pagal dažnius rastumėte pasiekiamas radijo stotis.
5. Klausydamiesi FM radijo:
   - Norėdami nustatyti garsumą, spauskite [Garsumas] arba slinkite mygtuku aukštyn arba žemyn.
   - Spauskite [O] ir pasirinkite **Įtraukti, kad būtų atstatyti kanalai**, kad surastą stotį įtrauktumėte į kanalų sąrašą.
6. Spustelėkite mygtuką [▶II], radijas išsijungs.

Persijunkite iš telefono garsiakalbio į ausines.

1. Kai įjungtas FM radijo ekranas, spauskite [O], kad atidarytumėte parinkčių sąrašą.
2. Pasirinkite **Garsiakalbis Įjungt**. Garso išvestis persijungia į telefono garsiakalbį.
3. Norėdami persijungti į ausines, spauskite [O] ir pasirinkite **Ausinė Įjungt**.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Automatinės paieškos naudojimas:

1. Kai įjungtas FM radijo ekranas, slinkite mygtuku dešinėn.
2. Pasirinkite **Automatinė ieška**. Telefone išsaugomos pasiekiamos stotys.

Radijo stočių įtraukimas rankiniu būdu:

1. Kai įjungtas FM radijo ekranas, slinkite mygtuku dešinėn.
2. Pasirinkite **Įtraukti daugiau**.
3. Pasirinkite **Automatinis**, slinkite per pasiekiamas stotis ir, radę pageidaujamą stotį, spauskite [⏯].

Pasirinkite **Neautomatinis**, slinkite iki pageidaujamos stoties dažnio ir spauskite [⏯].

4. Baigę spauskite [↩], kad sugrįžtumėte į FM radijo ekraną.

Klausykitės išsaugotų stočių

1. Kai įjungtas FM radijo ekranas, slinkite mygtuku kairėn.
2. Pasirinkite **Tik nust. kanal.** → **Įjungta**, kad FM radiją nustatytumėte taip, kad jis slinktų per tas radijo stotis, kurios išsaugotos sąraše.
3. Spauskite [↩], norėdami sugrįžti į FM radijo ekraną.
4. Spauskite [⏮] arba [⏭], norėdami pasirinkti stotį, kurią norite klausytis.

Balso įrašymas

Įrašyti balso komentarus.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, eikite į **Balso įrašymas**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [▶II].
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę įrašymą, paspauskite [↩]. Balso komentaras įrašomas automatiškai.
5. Paspauskite [▶II], jei norite perklausyti balso įrašus, arba spauskite [I◀◀] arba [▶▶I], jei norite įrašyti naują įrašą.

Perklausomas balso komentaras

1. Kai įjungtas balso įrašymo ekranas, slinkite mygtuku dešinėn, kad prieitumėte prie balso komentarų sąrašo.
2. Pasirinkite balso komentarą. Perklausomas balso komentaro įrašas.
3. Leisdami įrašą, naudokitės šiomis parinktimis:
   - Norėdami įjungti pauzę arba toliau leisti įrašą, paspauskite [▶II].
   - Paspauskite [I◀◀], kad pereitumėte prie ankstesnio įrašo.
   - Laikykite nuspaudę [I◀◀], norėdami faile pereiti atgal.

- Paspauskite [▶▶I], kad pereitumėte prie kito įrašo.
- Laikykite nuspaudę [▶▶I], norėdami faile pereiti pirmyn.
- Norėdami nustatyti garsumą, spauskite [Garsumas] arba slinkite mygtuku aukštyn arba žemyn.

4. Spustelėkite [↩], kai norite sustabdyti grojimą.

Balso įrašymas palaiko tik .amr failus. Norėdami leisti kitus balso komentarus, eikite į aplanką **Garsai**, esantį **Mano failai**.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.

   ☑ • Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį.
   • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

2. Spustelėkite [ ].
3. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietos kodą ir telefono numerį, tada spustelėkite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, esančiu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambinti galite jį pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 46 psl.

Galite pasinaudoti greitojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaitmenų mygtukais. ▶ 48 psl.

Galite greitai rasti numerį SIM kortelėje įvedę jo išsaugojimo vietos numerį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietos numerį, spustelėkite [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spustelėdami mygtuką [kairėn] arba [dešinėn].
3. Spustelėkite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, spustelėkite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 81 psl.
- Spustelėkite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Garsumas], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ 81 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane rodomas jų skaičius.

1. Spustelėkite <**Peržiūra**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Spustelėkite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite, kai norite skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Jei norite	Spustelėkite
perrinkti paskutinį rinktą numerį	dukart
atsiliepti į skambutį	vienąkart
baigti pokalbį	vienąkart

Parinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [Garsumas] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite [Pagarsinti], norėdami padidinti, arba [Patylinti], norėdami sumažinti garsumo lygį.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Spustelėkite <**Atidėti**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Antras skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei tinklas palaiko šią funkciją.

1. Spustelėkite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Spustelėkite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei tinklas palaiko šią funkciją ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 85 psl.

1. Kai norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Spustelėkite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Rinktis**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Naudojimasis priimamų skambučių parinktimis

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio parinkčių:

- **Prisijungti prie ausinių**/**Prisijungti prie telefono**: perjungia pokalbį į BLUETOOTH ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu. Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia prijunkite ausines arba automobilinį komplektą prie telefono. ▶ 87 psl.
- **Meniu**: galima peržiūrėti telefono meniu funkcijas.
- **Šnibždėjimo režimas įjungtas**/**Šnibždėjimo režimas išjungtas**: šnabždesio režimas įjungiamas arba išjungiamas. Šnabždesio režimas automatiškai padidina mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą, net jeigu šnibždate.

- **Balsas įjungtas**/**Balsas išjungtas**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.
- **Išjungti mygtukų garsą**/**Siuntimo mygtukai**: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaitmenų mygtukus. Ši funkcija pravarti, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Telefonų knyga**: atidaro adresatų sąrašą.
- **SIM paslaugos**: SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz.: naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Šios parinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, kuri palaiko SIM programos įrankių rinkinio meniu.
- **Prisijungti**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu vykstančio pokalbio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Pasirinkti vieną**: galima pasirinkti vieną konferencinio pokalbio dalyvį. Paskui galite naudotis šiomis parinktimis:

  Privatus: galima privačiai kalbėtis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje. Po privataus pokalbio pasirinkite **Prisijungti** ir sugrįžkite į konferencinį skambutį.

  Pašalinti: galima atjungti pasirinktą pokalbio dalyvį.
- **Balso įrašymas**: galite įrašyti telefono pokalbį. Jį vėliau rasite pasirinkties **Mano failai** aplanke **Garsai**.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, kai norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Paskutiniai kontaktai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių žurnalo

1. Paspauskite mygtukus [aukštyn] arba [žemyn] ir peržiūrėkite skambučių sąrašą.
2. Paspauskite [**OK**], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba paspauskite [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių žurnalo parinktys

Peržiūrėdami duomenis galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Skambinti**: galima redaguoti numerį ir juo skambinti.
- **Įtraukti į telefonų knygą**: įrašo numerį į telefonų knygą.
- **Siųsti**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučių žurnalą arba visus žurnalus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu rodo paskutinius praleistus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Priimti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite trintiną (-as) vietą (-as).
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Pokalbio trukmė *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikrasis laikas, už kurį paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitoks.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Visi rinkti numeriai**: galima patikrinti bendrą visų pokalbių trukmę.
- **Visi priimti skambučiai**: galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.

Norėdami iš naujo nustatyti skambučių laikmačius, spauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Nustatyti iš naujo** arba **Iš naujo nustatyti viską**. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

☑ Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 89 psl.

Skambučio kaina *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: patikrina paskutinio skambučio kainą.
- **Visa kaina**: galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: patikrina maksimalią kainos ribą.
- **Iš naujo nustatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną skambučių kainą.
- **Kaina/vnt.**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Kontaktų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti adresatų telefonų knygoje.

☑ Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite greitai prieiti prie šio meniu paspaudę <**Kontaktai**>.

Adresato paieška

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite adresatą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↷], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [**OK**] kam, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Adresato paieška telefonui veikiant laukimo režimu

Telefonui veikiant laukimo režimu, adresatus galite rasti pagal jų vardo rašybą. Telefonas ieško adresato vardo, kuris prasideda nuspaustų mygtukų raidėmis.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite skaitmenų mygtukus, žyminčius norimas raides.
2. Spauskite [**OK**] arba <**Rinktis**> ir pasirinkite **Ieškoti pagal rašybą**.

   Telefonas ieško telefonų knygoje atitinkamų adresatų ir parodo rezultatus.

Telefonų knygos parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami skambučių sąrašą, paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinkto adresato informaciją.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Telefonui veikiant daugialypės terpės failų grotuvo režimu, galima naudoti šias funkcijas:

- Slinkite mygtuku aukštyn arba žemyn, arba eiti per adresatus, paspaudus mygtuko kampą.
- Slinkite mygtuku kairėn arba dešinėn pereiti pirmąsias raides.
- Spauskite [►II], norėdami peržiūrėti adresato informaciją.
- Paspauskite [I◄◄], jei norite paskambinti. Ekrane vėl rodomas telefono ekranas.

- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Kurti kontaktą**: įtraukia naują adresą į telefonų knygą.
- **Siųsti kaip**: siunčia adresatą SMS, MMS arba per BLUETOOTH.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą numerį arba visus numerius.

Kurti kontaktą *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į telefonų knygą.

Adresato įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas** / **Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Mobilusis** / **Namų** / **Darbo** / **Fakso** / **Kiti**: galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: priskiria el. pašto adresą.
   - **Skambintojo ID**: priskiria paveikslėlį skambučio signalui, pagal kurį žinosite, kuris kontaktas skambina.
   - **Skambučio signalas**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Grupė**: priskiria numerį skambintojų grupei.
   - **Pastaba**: įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.
3. Paspauskite **<Saugoti>**, kai norite įrašyti adresatą.

Kontakto įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Papildoma informacija apie kontaktą.
   - **Vardas ir pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.

- **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
- **Vieta**: priskiria vietos numerį.

Norint priskirti skambintojo tapatybės paveikslėlį arba vaizdo įrašą, skambėjimo toną ar grupę, kontaktas turi būti įrašytas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <**Saugoti**>, kai norite įrašyti adresatą.

Grupė *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Naujos skambintojų grupės kūrimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Sukurti grupę**.
2. Pavadinkite grupę.
3. Pasirinkite skambintojo ID eilutę ir nustatykite paveikslėlį.
4. Pasirinkite skambučio signalo eilutę ir nustatykite melodiją.
5. Spauskite <**Saugoti**> ir įrašykite grupę.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite įtrauktinus kontaktus.
4. Spustelėkite <**Rinktis**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Sukurti grupę**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: keičia grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčiama SMS arba MMS žinutė pasirinktiems grupės nariams.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grupę arba visas grupes. Vis dėlto grupės nariai neištrinami iš telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.

2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Peržiūrėti**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Vardo kortelės įrašymas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 47 psl.

Vardo kortelės parinkčių naudojimas

Išsaugoję vardo kortelę, paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti kaip**: siunčia adresatą SMS, MMS arba per BLUETOOTH.
- **Keistis vardo kortele**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per BLUETOOTH.
- **Trinti**: trina vardo kortelę.

Mano numeris *(2.6 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems SIM kortelėje.

Valdymas *(2.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus telefonų knygoje.

- **Įrašyti naują kontaktą į**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską į**: visus adresatus, saugomus SIM kortelėje, kopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Trinti viską**: ištrina visus kontaktus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
- **Atminties būsena**: patikrina telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių kontaktų skaičių.

Paslaugų numeriai *(2.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudodami šį meniu, pasinaudosite patogiomis funkcijomis, pavyzdžiui, balso įrašymu, žadintuvu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Balso įrašymas *(3.1 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [**OK**].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [**OK**].
3. Paspauskite <**Stabdyti**> arba [žemyn], kai norite baigti įrašymą. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [**OK**], norėdami peržiūrėti balso komentarą.

Komentaro paleidimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pereiti prie mano balso įr**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį įrašą. Kai laikomas nuspaustas, pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą komentarą. Kai laikomas nuspaustas, pereina įrašu į priekį.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Balso įrašų pasirinkčių naudojimas

Įrašę ar perklausę balso komentarą, paspauskite <**Rinktis**> ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą balso komentarą perklausos režimu.
- **Įrašyti**: įrašo naują balso komentarą.
- **Pereiti prie mano balso įr.**: galima peržiūrėti balso komentarų sąrašą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti / Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Pasaulio laikrodis *(3.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti laiko juostą ir sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Pasaulio laiko peržiūra

1. Spauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pasirinkite pageidaujamą miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [**OK**], jei norite įrašyti vietinę laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Taikyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [**OK**] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Spustelėkite <**Saugoti**>.

Žadintuvas *(3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite nustatyti žadintuvo signalus. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo parinktį.
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM/PM**: nustato **AM** (iki pietų) arba **PM** (po pietų) pagal 12 valandų formatą.
   - **Kartoti**: galima pasirinkti kartojimo parinktį.
   - **Signalo melodija**: galima rinktis signalą.
3. Spustelėkite <**Saugoti**>.

Žadintuvo sustabdymas

- Ne žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti, spauskite <**Patvirt.**> arba [**OK**].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvirt.**> ir [**OK**], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungta** eilutėje **Žadintuvas**.
3. Spustelėkite <**Saugoti**>.

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Laikmatis *(3.4 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [**OK**].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [**OK**], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [**OK**].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [**OK**]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

Įrašas *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu svarbių dalykų įrašams atlikti ir jiems valdyti.

Įrašo kūrimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite [**OK**].

Įrašo peržiūra

1. Pasirinkite norimą peržiūrėti įrašą.
2. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad peržiūrėtumėte kitus įrašus.

Įrašų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami smulkesnę informaciją apie įrašą, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti**: keičia įrašo tekstą.
- **Siųsti kaip**: siunčia pasirinktą įrašą SMS, MMS arba per BLUETOOTH.
- **Trinti**: ištrina įrašą.
- **Atminties būsena**: rodo sukurtus įrašus.

Kodų valdymas *(3.7 meniu)*

Naudokite šį meniu valdyti licencijos kodus, kuriuos gavote tam, kad galėtumėte suaktyvinti pramogų failus, užrakintus DRM sistema.

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti**/**Paleisti**: atidaro atitinkamą elementą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą licencijos kodą.
- **Pereiti prie mano žinučių**: prieina prie žinutės su dgl. terpės failu.
- **Pereiti prie mano įrašo**: prieina prie atitinkamo failo aplanko.
- **Smulkesnė informacija**: prieina prie licencijos kodo ypatybių.

SIM programos įrankių rinkinys *(3.8 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sporto žinias, informaciją apie pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali būti įvairios – tai priklauso nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su paslaugų teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Iš bevielio žiniatinklio galite prieiti prie naujausios informacijos ir įvairių laikmenų turinio, pvz.: paveikslėlių, skambėjimo tonų ir muzikos failų.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

☑ Interneto naršyklė prieinama tik daugialypės terpės failų grotuve. Pasirinkę parinktį prieiti tinklalapį, esant įjungtam Telefono režimui, ekranas automatiškai persijungia.

Pagrindinis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti [**OK**]. Ekranas persijungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną ir atsidaro pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

Interneto naršyklėje:

- Slinkite mygtuku, norėdami pereiti naršymo elementus.
- Spauskite [►II] arba [○] ir pasirinkite **Atidaryti**, norėdami pasirinkti naršymo elementą.
- Spauskite [○] ir pasirinkite **Eiti** → **Atgal**, norėdami sugrįžti į ankstesnį puslapį.
- Spauskite [○] ir pasirinkite **Eiti** → **Persiųsti**, norėdami pereiti į kitą puslapį.

Interneto puslapių parinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite [○], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Atidaryti**: eina į žyma pažymėtą tinklalapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Pirkti kodus**: siunčia užklausą pirkti licencijos kodą DRM failui. Ši parinktis galima tik tada, kai prieinate prie interneto naršyklės iš žinutės su DRM failu.
- **Įvesti URL**: galima neautomatiniu būdu įvesti URL adresą.

- **Eiti**: galima grįžti atgal arba paėjėti į priekį keliais istorijos puslapiais.
- **Įkelti iš naujo**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Žymelės**: pažymi dabartinį puslapį arba prieina prie žymelių sąrašo.
- **Kopijuoti URL į** : siunčia dabartinio puslapio URL SMS žinute. Ekranas persijungia į telefono ekraną, ir jūs galite rašyti žinutę.
- **SMARTFIT vaizdas** / **Darbalaukio rodinys**: pakeičia naršyklės ekrano režimą.
- **Įrašyti**: galima įrašyti pasirinktą paveikslėlį arba puslapį.
- **Smulk. inform. apie psl.**: galima peržiūrėti puslapio ypatybes.
- **Naršyklės parinktys**: galima pakeisti įvairius naršyklės nustatymus.

  Talpykla: galima pakeisti talpyklos režimą arba ją išvalyti. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.

  Slapukai: galima pakeisti slapukų priėmimo režimą arba ištrinti slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.

  Parinktys: galima pakeisti naršyklės ekrano ir garso nustatymus.

  Sertifikatai: suteikia prieigą prie sertifikato informacijos.

  Apie naršyklę: galima prieiti prie informacijos apie interneto naršyklę – jos versiją ir autorių teises.
- **Išeiti**: uždaro interneto naršyklę.

Naršyklės uždarymas

Paspauskite [○] ir pasirinkite **Išeiti**, kai norite nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę. Ekranas persijungs į telefono ekraną.

Įvesti URL *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklalapio.

Galite įtraukti įvestą URL į žymelių sąrašą pasirinkdami **Įtraukti žymelę**.

Žymelės *(4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymelės įterpimas

1. Paspauskite <**Įtraukti**> arba, spauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įtraukti žymelę**.
2. Įveskite norimą žymelės pavadinimą ir paspauskite mygtuką [žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Prisijungti prie žymele pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymelės elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieiti prie susijusio tinklalapio.

Naudojimasis žymelės parinktimis

Žymelių sąraše paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Atidaryti**: galima eiti į žymele pažymėtą interneto tinklalapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį**: galima įeiti į pagrindinį puslapį.
- **Įvesti URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Redaguoti žymelę**: galima redaguoti URL adresą ir žymelės pavadinimą.
- **Įtraukti žymelę**: galima pridėti naują žymelę.
- **Kopijuoti URL į** : galima siųsti žymelės URL adresą SMS žinute.
- **Trinti**: galima trinti pasirinktą žymelę arba visas žymeles.

Išsaugoti puslapiai *(4.4 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę.

Jei pasirenkate nuorodą puslapyje, ekranas persijungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną, o telefonas prisijungia, kad atidarytų susietą puslapį.

Istorija *(4.5 meniu)*

Galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuose neseniai lankėtės.

Pasirinkite URL iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio. Ekranas persijungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną.

Valyti talpyklą *(4.6 meniu)*

Šiuo meniu valoma informacija, saugoma talpykloje, laikinojoje atmintyje, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.

Naršyklės nustatymai *(4.7 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio interneto. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 91 psl.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti ir gauti. Jūs galite prieiti prie naujienų ir tinklo pranešimų.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Kurti žinutę *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Tekstinė žinutė *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

SMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [**OK**].

   - Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaido.
   - Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis parinktimis. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

3. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

Parinkčių naudojimas kuriant SMS žinutę

Kurdami žinutę paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Tik siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti ir siųsti**: išsaugo žinutę aplanke **Išsiųstų dėžutė**, kad ji būtų išsiųsta vėliau.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti aukštyn/žemyn arba paspausti ir atleisti mygtuką.

Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].

☑ Teksto įvestis galima tik esant Telefono režimui.

- **Įterpti**: galima įterpti šabloną, telefonų knygos įrašą arba žymelę.
- **Įtraukti paveikslėlį** / **Įtraukti animaciją** / **Įtraukti melodiją**: prideda paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
- **Pridėti**: prideda telefonų knygos įrašą kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Įrašyti**: išsaugo žinutę kitame žinučių aplanke.
- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą, kad būtų galima naudotis T9 įvesties režimu.
- **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
- **Įvedimo režimas**: keičia teksto įvesties režimą.

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

MMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.

   ☑ Įvairias žinutės kūrimo parinktis galite panaudoti paspaudę <**Rinktis**> kiekviename lauke. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [**OK**].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas**.
4. Pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir įterpkite paveikslėlį arba vaizdo klipą.

   ☑
   - Didžiausias leistinas žinutės dydis gali būti įvairus – tai priklauso nuo paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

5. Pasirinkite eilutę **Garsas**.
6. Pasirinkite **Įtraukti garsą** ir pridėkite garso įrašą.
7. Pasirinkite eilutę **Tekstas**.
8. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [**OK**].
9. Baigę paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti**.

10. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el.-pašto adresą.

    Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

11. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

Parinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę

Kurdami žinutę paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Įtraukti**: prideda žinutės temą arba tekstą.
- **Įtraukti paveikslėlį** / **Įtraukti vaizdo įrašą** / **Įtraukti garsą**: įtraukia paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą.
- **Keisti paveiksl.** / **Keisti vaizdo įr.** / **Keisti garsą**: keičia įtrauktą elementą.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žinutės temą arba tekstą.
- **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą priedą.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti**: išsaugo žinutę kitame žinučių aplanke.
- **Įtraukti puslapį**: prideda puslapių. Norimą puslapį galite pasiekti spausdami [kairėn] arba [dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
- **Redaguoti puslapį**: pakeičia puslapio rodymo trukmę arba pastumia puslapį pirmyn.
- **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Pašalinti temą** / **Pašalinti žinutę** / **Pašalinti pramogą** / **Pašalinti garsą** / **Pašalinti**: šalina įterptą elementą.

Mano žinutės *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- Pranešimas apie MMS (: atsiųstą, : nepavyko atsiųsti)
- Balso pranešimas
- Naujienų žinutės iš interneto serverių Konfigūravimo žinutės, kuriose yra tinklo parametrai, pateikti jūsų paslaugos teikėjo
- CB (transliavimo žinutės) žinutės iš jūsų paslaugų teikėjo
- Išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma **„I“** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą svarbą.

Žinučių parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

SMS žinutės

- **Atsakyti tekstine žinute**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsako siuntėjui MMS žinute.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną** / **Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti URL adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.

- **Užrakinti / Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo, kad būtų atmestos jo žinutės.

MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti tekstine žinute**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsako siuntėjui arba visiems žinutės gavėjams, įskaitant ir siuntėją, per MMS.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti URL adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Pridėti elementai**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Konfigūravimo žinutės

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko telefonui.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Tinklo žinutės

- **Įrašyti**: išsaugo žinutę telefono atmintyje.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Ištrinti adresą**: išplečia URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius iš žinutės.
- **Trinti**: trina žinutę.

Pristatymo patvirtinimai

- **Ištrinti adresą**: išplečia URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius iš ataskaitos.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Trinti**: ištrina patvirtinimą.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Juodraščiai *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Pasirinkus žinutę, ji atidaroma redagavimo režimu, todėl galite ją redaguoti ir siųsti.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutes paspauskite **<Rinktis>** ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną** / **Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstų dėžutė *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutes paspauskite **<Rinktis>** ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Aktyvuoti kitą ekraną**: perjungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Norėdami peržiūrėti žinutę, galite slinkti mygtuku aukštyn arba žemyn arba, norėdami peržiūrėti kitas žinutes, slinkti mygtuku kairėn arba dešinėn.

  Norėdami sugrįžti į telefono ekraną, spauskite [↩] arba [PHONE ◉ MP3].
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną** / **Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Mano aplankai *(5.2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus ir tvarkyti žinutes.

Aplanko sukūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Aplankų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą aplanką.
- **Kurti aplanką**: įterpia naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą aplanką.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.

Teksto šablonai *(5.3.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**Gerai**>.

Šablonų parinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.
- **Įtraukti naują**: prideda naują šabloną.

Daugialypių žinučių šablonai *(5.3.2 meniu)*

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Šablonų sąraše paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą šabloną.
- **Redaguoti**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: siunčia pasirinktą šabloną.

- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus, išskyrus standartinius žaidimus.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite žinučių aplankus, kurie turi būti ištrinti.

   Paspaudus mygtuką du kartus, rodomi žinučių tipai, todėl galite nustatyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Spauskite <**Taip**>, kad ištrintumėte apsaugotas žinutes. Priešingu atveju spauskite <**Ne**>.
4. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutės *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siuntimo parinktys**: nustato parinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per SMS žinučių centrą.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada žinutė buvo pristatyta.

  Teikėjo pasirinkimas: galima pasirinkti **GSM** arba **Pageidautina GPRS**, atsižvelgiant į tinklą.
- **Blokuoti numerį**: saugo telefono numerius, kuriais gautas žinutes norite atmesti.
- **Dabartinis profilis**: galima patikrinti arba pasirinkti SMS nustatymo profilį.
- **Profilio nustatymai**: nustato kiekvieno profilio ypatybes.

  Paslaugų centras: galima išsaugoti arba pakeisti SMS žinučių serverio numerį.

  Numatytasis gavėjas: galima įvesti numatytąjį gavėją. Jis bus automatiškai įvestas gavėjų sąraše.

  Numatytasis tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Numatyt. galiojimas: galima nustatyti laiką, kiek žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

Nustatymo pavadinimas: reikia įvesti profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo parinktys**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo parinktis:

  Siųsti pristatymo patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada žinutė buvo pristatyta.

  Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Siųsti skaitymo patvirtinimą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas.

  Pirmenybė: nustato žinučių pirmenybės lygį.

  Galiojimo laikas: galima nustatyti laiką, kiek žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymo laikas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Siunčiamos žinutės dydis: pasirenka didžiausią leistiną žinutės dydį.

- **Atnaujinimo pasirinktys**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo parinktis.

  Atmesti nežinomus siuntėjus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.

  Inform. leidžiama: priima informacines žinutes.

  Leisti siųsti patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada žinutė buvo pristatyta.

  Priėmimas savame tinkle: nustato, ar telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

  Priėmimas užsienyje: nustato, ar telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungę prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per namų arba užsienio tinklą taikomos tokios parinktys:

- **Neautomatinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.
- **Automatinis**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

- **Blokuotų sąrašas**: saugo telefono numerius ir el. laiškų adresus arba temas, kurios atmetamos.
- **Daugialypės žinutės profiliai**: parenka MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 91 psl.

Naujienų žinutė *(5.5.3 meniu)*

Galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti**: galite nustatyti, kaip norite gauti naujienų žinutes. Jei pasirinkote **Juodasis sąrašas**, telefonas nepriims žinučių iš nurodytų adresų, esančių „Juodajame sąraše“.
- **Juodasis sąrašas**: tvarko blokuojamus serverio adresus.

Tinklo pranešimai *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus tinklo žinutėms gauti.

- **Priimti**: galima pasirinkti, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalų sąrašas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti tinklo žinutes. Daugiau apie tai teiraukitės mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
- **Kalba**: galima pasirinkti pageidaujamą tinklo žinučių kalbą.

SOS žinutės *(5.6 meniu)*

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju. Taip pat galite gauti SOS žinutes iš kitų asmenų, kai jiems nutinka nelaimė. Šiame meniu nustatykite SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis.

- **Siuntimo parinktys**: nustato parinktis SOS žinutei siųsti:

  SOS siuntimas: įjungia arba išjungia SOS žinutės funkciją. Norėdami pasiųsti SOS žinutę, grįžkite į laukimo režimą, užrakintie klaviatūrą ir 4 kartus paspauskite [Garsumas].

Gavėjai: galima nurodyti telefono numerius, kuriais bus siunčiami SOS pranešimai.

Kai telefonas bando siųsti SOS žinutę, mirksi ir šiuo režimu nebegalima naudotis jokiomis funkcijomis. Norėdami naudotis telefonu įprastai, paspauskite [☎], kai piktograma tampa .

Kartoti: nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.

Žinutė: galima patikrinti iš anksto nustatytą SOS žinutės tekstą.

- **Gavimo pasirinktys**: nustato, ar telefonas naudos nustatytą įspėjimo tipą (sireną ir įspėjamąją žinutę), kai gaunamos SOS žinutės. Jei pasirinksite Įprastas, telefonas naudos žinutės melodijos nustatymą.

Galite pasinaudoti žinynu ekrane, paspaudę <**Rinktis**> iš siuntimo parinkčių sąrašo ir pasirinkę **Žinynas**.

Atminties būsena *(5.7 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Mano failai *(6 meniu)*

Meniu **Mano failai** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso ir kitų failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami prieiti prie meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai**.

Patarimai apie skaitmeninių teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo.

Raktą galite įsigyti iš svetainės, kuriai priklauso turinio teisės; naudokite parinktį **Aktyvinimo kodas**.

Piktogramos šiame sąraše reiškia:

- : pirmasis elementas turi teisingą kodą.
- : pirmasis elementas neturi teisingo kodo.
- : nepersiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : nepersiunčiami elementai be galiojančio kodo.

Paslaugų teikėjas palaiko tik skaičiuokle paremtus arba neribotos prieigos DRM failus.

Paveikslėliai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš kompiuterio perkeltus paveikslėlius.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.
3. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad peržiūrėtumėte kitas nuotraukas.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruoti paeiliui.

1. Pasirinkti **Mano nuotraukos**:
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalų parinktį.

   Skaidrių demonstravimas prasideda.
4. Paspauskite <**Stabdyti**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių parinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <>, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Nustatyti kaip skambintojo paveikslėlį**: telefonų knygos įrašui nustatykite paveikslėlį kaip skambintojo ID paveikslėlį.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką telefono atmintyje arba atminties kortelėje.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.

- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti įsigytus licencijos kodus.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
Dešinėn	Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Aukštyn	Galima grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Vaizdo parinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos paspauskite <**Rinktis**>, tada galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką telefono atmintyje arba atminties kortelėje.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.

- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti įsigytus licencijos kodus.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo atsisiųstus arba iš kompiuterio perkeltus muzikos failus.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite įrašą.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Kairėn	pereina prie ankstesnio failo.
Dešinėn	Pereina prie kito failo.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.

Muzikos parinkčių naudojimas

Grodami muzikinį failą, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti per BLUETOOTH**: siunčia failą per BLUETOOTH.
- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip skambučio signalą arba telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Perkelti į atminties kortelę**: perkelia failą į atminties kortelę. Ši parinktis galima tik tada, kai į savo telefoną įdedate atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti įsigytus licencijos kodus.

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš kompiuterio perkeltus balso komentarus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso pastabas žr. **Balso įrašymas**. ▶ 51 psl.

Garso parinkčių naudojimas

Grodami muzikinį failą, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis parinktimis:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip skambučio signalą arba telefonų knygos įrašo skambučio signalą. .amr failams šios funkcijos pasirinkti negalėsite.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką telefono atmintyje arba atminties kortelėje.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti įsigytus licencijos kodus.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Jūsų gauti, bet telefono nepalaikomi failai, yra išsaugomi šiame aplanke. Jūs negalite atidaryti šių failų telefone.

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.

- **Perkelti į atminties kortelę**: perkelia failą į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę:**kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties kortelė *(6.6 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.

☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtos FAT16 formato atminties kortelės. Jei įdėsite FAT32 formato atminties kortelę, telefonas lieps performatuoti atminties kortelę. Jei to nepadarysite, negalėsite pasiekti telefono kortelės.

Atminties būsena *(6.7 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima kiekviena daugialypės terpės elementų dėžutė.

Kalendorius *(7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite peržiūrėti savo tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Elemento sukūrimas

Kalendoriuje galite pasižymėti susitikimus, sukaktis ir užduotis. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Paskyrimo įvedimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti** → **Tvark. įrašas**.
2. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Tema**: galima įvesti tvarkaraščio įrašo temą.

- **Smulkesnė informacija**: galima įvesti išsamią informaciją apie tvarkaraščio įrašą.
- **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: galima įvesti tvarkaraščio įrašo pradžios datą ir laiką.
- **AM / PM**: galima pasirinkti **AM** (ryto) arba **PM** (vakaro) pagal 12 valandų formatą.
- **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: galima įvesti tvarkaraščio pabaigos datą ir laiką.
- **AM / PM**: galima pasirinkti **AM** (ryto) arba **PM** (vakaro) pagal 12 valandų formatą.
- **Vieta**: galima įvesti informaciją apie paskyrimo vietą.
- **Žadintuvas**: galima pasirinkti įvykio pranešimo signalą.
- **Prieš**: nustatykite, kiek laiko prieš susitikimą žadintuvas turi jus įspėti, ir nustatykite savo parametrų vienetą.
- **Žadintuvas**: galima nustatyti vienetą žadintuvo parametrui.
- **Signalo melodija**: galima rinktis signalą.
- **Kartoti**: galima nustatyti tvarkaraščio įrašą kaip kartotinį ir galima pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
- **Kartoti**: galima pasirinkti kartoti.
- **Iki**: jei tvarkaraščio įrašas kartotinis, galima nustatyti pabaigos datą.

3. Paspauskite **<Saugoti>** ir įrašykite tvarkaraščio įrašą.

Sukakties įvedimas

1. Paspauskite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktis**.
2. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: galima įvesti informaciją apie progą.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
   - **Prieš**: nustatykite, kiek laiko prieš sukaktį žadintuvas turi jus įspėti, ir nustatykite savo parametrų vienetą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti vienetą žadintuvo parametrui.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM / PM**: galima pasirinkti **AM** (ryto) arba **PM** (vakaro) pagal 12 valandų formatą.

- **Signalo melodija**: galima rinktis signalą.
- **Kartoti kas metus**: galima nustatyti telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų kasmet.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite sukaktį.

Užduoties įvedimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti** → **Užduotis**.
2. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: galima įvesti informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.
   - **Terminas**: galima įvesti pabaigos datą.
   - **Pasirinkti pirmenybę**: galima pasirinkti svarbos lygį.
3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite grupę.

Elemento peržiūra

1. Pasirinkite datą, kad pamatytumėte tos dienos įvykius.

   Pasirodo įvykių sąrašas, numatytas pasirinktą dieną. Šios piktogramos nurodo kiekvieno įvykio tipą:
   - : susitikimas
   - : sukaktis
   - : užduotis
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Rinktis**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Redaguoti**: redaguoja elementą.
- **Kurti**: galima pridėti naują elementą.
- **Siųsti kaip**: siunčia elementą SMS, MMS arba per BLUETOOTH.
- **Trinti**: ištrina elementą.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie atminties informacijos apie kalendoriuje saugomus elementus.

Kalendoriaus parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami elementų sąrašą, paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti**: galima patikrinti įvykius, numatytus pasirinktą dieną.
- **Kurti**: galima pridėti naują elementą.
- **Eiti į**: galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Siųsti kaip**: siunčia elementą SMS, MMS arba per BLUETOOTH.
- **Įvykių sąrašas**: galima rūšiuoti elementus pagal jų tipą.
- **Trinti**: galima ištrinti kalendoriuje saugomus įrašus naudojantis įvairiomis trynimo parinktimis.
- **Praleisti persp. apie įvykius**: galima peržiūrėti elementus, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie atminties informacijos apie kalendoriuje saugomus elementus.

Fotoaparatas *(8 meniu)*

Telefono fotoaparato vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Fotoaparatas**, arba paspauskite [ ].

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai fotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, eikite į meniu **Fotoaparatas** arba paspauskite [ ].
2. Nustatykite bet kurias reikiamas funkcijas.
   - Spauskite <>, norėdami persijungti į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. ▶ 29 psl.
   - Spauskite [kairėn] ar [dešinėn], kad nustatytumėte ryškumą.
   - Spauskite [aukštyn], [žemyn] arba [Garsumas], norėdami pritraukti arba atitolinti vaizdą.

- Spustelėkite [ ], kai norite pereiti į įrašymo režimą. ▶ 78 psl.

3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [**OK**]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Mano nuotraukos**.

4.

Jei norite	**Spustelėkite**
naudotis nuotraukų parinktimis	<>. ▶ 78 psl.
patikrinti paslėptą nuotraukos dalį	[aukštyn] arba [žemyn]
ištrinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<>.

Nuotraukų parinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Vaizdo ieškiklis**: galima grįžti į fotografavimo režimą.
- **Nustatyti kaip skambintojo paveikslėlį**: telefonų knygos įrašui nustatykite nuotrauką kaip skambintojo ID paveikslėlį.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Pereiti prie mano nuotraukų**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**. ▶ 70 psl.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Filmavimas

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Esant filmavimo režimui, spauskite [ ], kad įjungtumėte įrašymo režimą.
2. Nustatykite bet kurias reikiamas funkcijas.

- Spauskite <>, norėdami persijungti į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. ▶ 31 psl.
- Spauskite [kairėn] ar [dešinėn], kad nustatytumėte ryškumą.
- Spauskite [aukštyn], [žemyn] arba [Garsumas], norėdami pritraukti arba atitolinti vaizdą.
- Paspauskite [ ], norėdami įjungti filmavimo režimą ▶ 77 psl.

3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [**OK**].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [**OK**]. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Mano vaizdo įrašai**.

5.

Jei norite	**Spustelėkite**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[**OK**].
prieiti prie vaizdo parinkčių	<**Rinktis**>. ▶ 79 psl.
ištrinti vaizdo įrašą.	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<**Peržiūra**>.

Vaizdo įrašų parinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Siųsti per**: siunčia failą MMS žinute ar per BLUETOOTH.
- **Vaizdo ieškiklis**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Eiti į Mano vaizdo įrašas**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo įrašai**. ▶ 71 psl.
- **Užrakinti / Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **BLUETOOTH matom.**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais BLUETOOTH įrenginiais.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Nustatymai *(9 meniu)*

Meniu **Nustatymai** leidžia įvairias parinktis pritaikyti naudoti telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite laiko zoną meniu **Pasaulio laikrodis**. ▶ 51 psl.

- **Automatinis naujinimas**: galima pasirinkti režimą esamam laikui ir datai atnaujinti.
  - **Pirma paklausti**: telefonas skaitys MCC (mobiliųjį šalies kodą) iš tinklo ir automatiškai atnaujins esamą užsienio šalies, kurioje keliaujate, laiką. Prieš atnaujinant telefone pasirodys užklausa, ar norite atnaujinti laiko informaciją.

    ☑ Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.

  - **Tik neautomatiniu būdu**: galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu.
  - **Automatiškai**: telefonas laiko informaciją gaus iš tinklo.
- **Laikas**: galima įvesti esamą laiką.
- **AM/PM**: leidžia pasirinkti **AM** (ryto) arba **PM** (vakaro) pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą.
- **Data**: įveda šiandienos datą.
- **Datos formatas**: nustato datos formatą.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

☑ Kai kurie meniu, tai priklauso nuo paslaugų teikėjo, gali būti neprieinami.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šį meniu naudokite ekrano teksto kalbai pasirinkti. Jei jūs pasirenkate **Automatinis**, telefonas vartoja tokią pačią kalbą kaip SIM kortelė.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Sparčioji prieiga *(9.2.3 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Sparčiųjų mygtukų priskyrimo meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Sparčiųjų mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Keisti**: galima priskirti arba pakeisti nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskirtį pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: galima išjungti visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas *(9.2.4 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite keisti garsumo mygtuko nustatymus.

- **Garsumo mygtuko funkcija**: nustato, kada telefonas pritildo skambėjimą arba atmeta skambutį, jei paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas [garsumas]. Taip pat galima nustatyti telefoną siųsti SMS žinutę skambintojui, kai skambutis atmestas.
- **Tekstinė žinutė**: įveda žinutę siųsti skambintojui, kai jo skambutis atmetamas.

Papildomi nustatymai *(9.2.5 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**: į skambutį galima atsiliepti spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [☎].

Ne tinklo režimas *(9.2.6 meniu)*

Naudokite šį meniu perjungti telefoną į ne tinklo režimą arba atgal į tinklo režimą.

USB nustatymas *(9.2.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti USB režimą, kuris bus naudojamas, per USB sąsają telefoną jungiant prie kompiuterio.

- **Medijos perkėlimas**: daugialypės terpės failų perkėlimo režimą galima naudoti, norint WMDRM („Windows“ daugialypės terpės failų skaitmeninių teisių valdymo) turinį su licencijos kodais iš „Windows Media Player 10“ tiesiogiai perkelti į telefoną. Taip pat DRM (skaitmeninių teisių valdymo) failams, pasibaigus jų licencijos kodų galiojimo laikui, galima gauti naujus licencijos kodus.
- **Duomenų saugykla**: iš kompiuterio galite jungtis prie atminties kortelės.
- **PC Studio**: galima naudoti programą „Samsung PC Studio“, norint sinchronizuoti duomenis ir perkelti daugialypės terpės failus iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.
- **Klausti jungiantis**: kiekvienąkart jungiant telefoną ir kompiuterį kompiuterio duomenų kabeliu, jūs būsite kviečiami pasirinkti norimą USB režimą.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite keisti ekrano nustatymus.

Išvaizda *(9.3.1 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvos šabloną.

Ryškumas *(9.3.2 meniu)*

Galima sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamų skaičių šrifto spalvą ir rinkimo ekrano fono spalvą skambučio metu.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems gaunamų skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Skambučio signalas**: galima pasirinkti skambučio toną.
- **Garsumas**: galima pasirinkti skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti klaviatūros signalo garsumą, naudodamiesi [Garsumas].

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Signalas**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės melodijų.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi signalai *(9.4.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas pypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Ryšio signalas**: galima nustatyti, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėti pokalbio metu**: telefonas praneša pypsėjimu, kai pokalbio metu gaunate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Apšvietimo nustatymai *(9.5 meniu)*

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

Foninio apšvietimo laikas *(9.5.1 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas arba neužgesti ekranas.

- **Įprastinis**: galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas.

- **Pritemdytas**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti pritemdytu režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Klaviatūros apšvietimas *(9.5.2 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti telefoną taip, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai arba ranka. Pasirinkite vieną iš parinkčių eilutėje **Naudoti**.

- **Visada**: klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.
- **Naktį**: klaviatūros apšvietimas naudojamas naktį nuo 17.00 iki 9.00 val.
- **Pasirinktiniu laiku**: galima apibrėžti laiko intervalą, kada bus naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Vadovas *(9.6 meniu)*

Šį meniu naudokite, norėdami išmokti, kaip naudoti daugialypės terpės failų grotuvo mygtukus. Ekranas persijungia į daugialypės terpės failų grotuvo ekraną ir atsidaro įdiegta dialoginė mokymo programa.

Spauskite [►►I] ir vykdykite ekane pasirodančius nurodymus.

Tinklo paslaugos *(9.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.7.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo parinktį:
   - **Visada nukreipti**: nukreipia visus skambučius.
   - **Užimta**: nukreipia skambučius, kai kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako** : nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: nukreipia skambučius, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo parinktis.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.

4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti (kam)**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš nukreipiant skambutį.
7. Spustelėkite <**Rinktis**>.

Skambučių ribojimas *(9.7.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių ribojimo parinktį:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: riboja visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: draudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namo**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi priimami skambučiai**: draudžia priimti skambučius.
   - **Priimami užsienyje**: draudžia gaunamus skambučius, kai telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių ribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir atsakyti į skambučius.
   - **Keisti apribojimo slaptažodį**: galima keisti skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite ribotinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių ribojimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.
4. Įveskite skambučių ribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Laukiantis skambutis *(9.7.3 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo parinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.

Tinklo pasirinkimas *(9.7.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savą, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo ID *(9.7.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate. Jei pasirinkote **Numatytasis**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(9.7.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto serverio**: galima prisijungti prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso pašto serverio numeris**: galima įvesti balso pašto serverio numerį.

Uždara vartotojų grupė *(9.7.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad apribotumėte gaunamus ir siunčiamus skambučius pasirinkdami skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Kodų sąrašas**: įtraukia, trina arba įjungia UVG rodyklės numerius.
- **Išorinė prieiga**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

BLUETOOTH *(9.8 meniu)*

Naudodamiesi BLUETOOTH funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų BLUETOOTH įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

BLUETOOTH technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su BLUETOOTH, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti BLUETOOTH funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės funkcijos, pvz.: balso įrašymo įrenginys, kamera, muzikos grotuvas arba atvirkščiai.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti BLUETOOTH, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

BLUETOOTH funkcijos nustatymas

Meniu **BLUETOOTH** yra šios parinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia BLUETOOTH funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško BLUETOOTH įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano tel. pasiekiamumas**: suteikia galimybę kitiems BLUETOOTH įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano tel. pavadin.**: suteikia telefonui BLUETOOTH įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie duomenų.
- **BLUETOOTH paslaugos**: rodo galimas BLUETOOTH paslaugas.

BLUETOOTH įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **BLUETOOTH** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujų įreng**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, prie kurių galima prisijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:
   - Stereofoninės ausinės
   - PDA
   - Mobilusis telefonas

- Nežinomas įrenginys
- Kompiuteris
- Spausdintuvas
- Laisvų rankų įranga / monoausinės

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį BLUETOOTH PIN kodą, pvz., **0000**. Jei kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Rinktis**>, kai norite prieiti prie vienos iš šių parinkčių:

- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Naršyti failus**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie BLUETOOTH įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervardyti**: pervardija susietą įrenginį.
- **Leisti naudoti įrenginį/Įreng., kuriais naud. neleista**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas per BLUETOOTH

1. Įjunkite BLUETOOTH funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas siųstinas elementas.
3. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siųsti kaip** → **BLUETOOTH**.
5. Telefonų knygoje pasirinkite, kurie duomenys turi būti persiųsti.
6. Pasirinkite įrenginį.
7. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą, kad sujungtumėte, ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per BLUETOOTH

Norėdami gauti duomenis per BLUETOOTH, jūsų telefono BLUETOOTH funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

1. Jei nežinomas BLUETOOTH įrenginys siunčia duomenis į telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Sauga *(9.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš paslaugų teikėjo.

Tikrinti PIN kodą *(9.9.1 meniu)*

4–8 skaitmenų PIN (asmeninis identifikavimo numeris) apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.9.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Telefono užrakinimas *(9.9.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų.

Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(Menu 9.9.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefono slaptažodį.

Privatumas *(9.9.5 meniu)*

Šiuo meniu užrakinamos visų žinučių meniu funkcijos, pramogų failai, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti telefono slaptažodį.

SIM užrakinimas *(9.9.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

Fiksuotų numerių rinkimo režimas *(9.9.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN („Fixed Dial Number“ – fiksuotų numerių rinkimo) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.9.8 meniu)*

Jei SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Mobiliojo telefono seklys *(9.9.9 meniu)*

Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Sužinoję, iš kur siunčiamos žinutės, galite patikrinti telefono numerį ir tada susekti telefoną.

Ši ypatybė naudinga, kai telefonas pavagiamas arba pametamas.

☑ Siunčiant seklio žinutę bus apmokestinamas neteisėtos SIM kortelės naudotojas. Norėdami naudoti telefoną su bet kuria kita SIM kortele, pirmiausia turite išjungti mobiliojo telefono seklį.

1. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Nustatykite šias parinktis:
   - **Mobiliojo telefono seklys**: įjungia mobiliojo telefono seklio funkciją.
   - **Gavėjai**: galima nurodyti telefono numerius, kuriais bus siunčiamos sekimo žinutės.
   - **Siuntėjas**: galima įvesti siuntėjo vardą.
   - **Žinutė**: galima patikrinti iš anksto nustatytą žinutės tekstą.
3. Baigę spauskite <**Saugoti**> arba <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti**.
4. Paspauskite <**Priimti**>, jei priimate terminus ir paslaugos sąlygas, surašytas ekrane.

Ryšio nustatymai *(9.10 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.

☑ Jūsų telefonas nustatytas prisijungti prie tinklo kaip numatyta. Jeigu be paslaugų teikėjo nurodymų pakeičiate nustatymus, WAP ir MMS funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įtraukti naują jungtį**.
2. Nustatykite profilio parametrus:
   - **Profilio pavadinimas**: reikia įvesti profilio pavadinimą.
   - **Pagrind. URL psl.**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip pagrindinis puslapis.
   - **Tarpinis**: įjungia arba išjungia tarpinį („Proxy“) serverį.
   - **IP adresas**: įveda tarpinio serverio IP adresą.
   - **Prievadas**: įveda tarpinio serverio prievado numerį.
   - **Delsos laikas**: galima nustatyti laikotarpį, po kurio atsijungiama nuo tinklo, jei tuo metu neperduodami jokie duomenys.
   - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS (srities pavadinimo serverio) adresą.
   - **1 DNS** ir **2 DNS**: įveda pirminį ir antrinį DNS adresus.
   - **Teikėjas**: leidžia pasirinkti tinklo pareiškėjo tipą.
   - **Papildomi nustatymai**: galima pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų esamos parinktys gali skirtis.

     *Kai teikėjas nustatytas kaip **GPRS**:*

     APN: reikia įvesti prieigos taško pavadinimą.

     Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

     Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

*Kai teikėjas nustatytas kaip **GSM**:*

Rinkti numerį: reikia įvesti PPP serverio telefono numerį.

Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų perdavimo skambučio tipą.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite profilį.

Profilio parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą profilį.
- **Trinti**: ištrina profilį.
- **Įtraukti naują jungtį**: prideda naują profilį.

Nustatyti iš naujo *(9.11 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono nustatymai.

1. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kurias reikia iš naujo nustatyti.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Paspauskite <**Gerai**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 89 psl.

Telefono informacija *(9.12 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami patikrinti savo telefono ID ir informaciją apie versiją. Pasirinkus šį meniu, ekranas persijungia į Daugialypės terpės failų grotuvo ekraną. Spauskite [►►I], norėdami išeiti ir grįžti į telefono ekraną.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

„Įdėti SIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Įvesti slaptažodį“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įvesti PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- „PIN kodo tikrinimas“ funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **Tikrinti PIN kodą**.

„Įvesti PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Paslauga neteikiama“ arba „Paslauga neteikiama“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Perspėjimas. Akumuliatorius senka.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi funkcija **Kontaktų sąrašas**, patikrinkite, ar šis numeris irašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Telefonas blogai veikia arba sustoja vaizdas ekrane

- Perkraukite telefoną paspausdami atstatos mygtuką, įkišę smailą daiktą į skylutę, esančią po [Garsumas].
- Per greitai išsenka akumuliatorius, baigiasi akumuliatoriaus eksploatacijos laikas. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų akumuliatorių.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,679 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

  Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.

- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą.

Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
AB režimas, teksto įvestis • 14
Akumuliatorius
    įkrovimas • 7
Albumas • 33
Apribojimas, skambučiai • 85
Apsauga, skambučiai • 89
Apšvietimo nustatymai • 83
Atminties būsena
    atsisiųsta • 74
    failų tvarkytuvas • 74
    telefonų knyga 50
    žinutės • 69
Atminties kortelė
    įdėjimas • 19
    prieiga prie failų • 74
Ats. bet kuriuo • 81
Atsiliepimas
    antras skambutis 42
    paskambinti 41
Automatinis laiko naujinimas • 80
Automatinis rinkimas • 81

B
Balso įrašymas
    groti • 38, 51
    įrašymas • 38, 50
Balso pašto serveris • 86
BLUETOOTH
    gavimas, duomenys • 89
BLUETOOTH *(tęsinys)*
    parametrai 87
    siuntimas, duomenys • 88

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 63, 68

Ch
Chronometras • 53

D
Data, nustatyti • 80
Daugialypės terpės failų grotuvas, jungti • 9
Daugialypės terpės failų grotuvo mygtukai, naudojimas • 21
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 69
DTMF tonai, siuntimas • 43

E
Ekranas
    kalba • 80
    parametrai 82
    piktogramos • 11
    ryškumas • 82

F
Failų tvarkyklė • 69
FDN (fiksuoto rinkimo Nr.)
    režimas • 90
FM radijas • 36
Foninis apšvietimas, nustatymas
    ekranas 83
    mygtukai • 84
Fotoaparatas
    nuotraukos • 29
    vaizdo įrašai • 31

G
Garsai, parsiųsti 73
Garso parametrai 82
Gautos žinutės • 60
Gautos žinutės, žinutės • 60

I
Internetas • 55
Interneto naršyklė
    priėjimas • 55
    žymelės • 56
Išsiųstos žinutės • 64

Į
Įdėjimas
    atminties kortelė • 19
    SIM kortelė • 7
Įjung./Išjung. tonas • 83
Įjungimas / išjungimas
    telefonas 8

Įrašoma
balso komentarai • 38, 50
vaizdo įrašai • 31, 78

K
Kalba, pasirinkti • 80
Kalendorius • 74
Kamera
nuotraukos • 77
vaizdo įrašai • 78
Klaviatūros signalai
pasirinkimas • 83
siuntimas / išjungimas • 43
Klaviatūros užrakinimas • 9
Konferencinis pokalbis • 43
Konfigūravimo žinutės • 61

L
Laikas, parametras • 80
Laikmatis • 53
Laukiantis skambutis • 85

M
Meniu
apžvalga • 5
priėjimas • 12
Minutės signalas • 83
Mygtukų funkcijos • 9
MMS žinutės
parametras 67
peržiūra 60
rašymas/siuntimas 59
trynimas 62
Mobiliojo telefono seklys • 90
MTP (daugialypės terpės failų perkėlimo protokolas) • 24
Muzika, atsisiųsta • 72
Muzikos grotuvas • 23

N
Naršyklė, internetas • 55
Naujienų žinutės • 68
Naujų puslapių žinutės 63
Ne tinklo režimas • 9
Nukreipti, skambučiai • 84
Numeriai
išsaugojimas 47
paieška • 46
Nuotraukos
fotografavimas • 29, 77
peržiūra 70

P
Pagalbos skambučiai • 99
Pasaulio laikas • 51
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 40
Pasveikinimas • 80
Paveikslėliai, parsiųsti 70
Perrinkimas
automatiškai • 81
rankiniu būdu • 40
Piktogramos • 11
PIN kodas, keisti • 89
PIN2 kodas, keisti • 90
Praleisti skamb. • 44
Pranešimai
konfigūravimas • 62
MMS • 59, 62
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 63, 68
naujienų • 63, 68
pasveikinimas • 80
SMS • 58, 61
SOS • 68
Pranešimo tonas • 83
Priimti skambučiai • 44
Prisijungimo signalas • 83
Privatumas • 89
Problemos, spręsti • 93

R
Rinkimo šriftas, nustatyti • 82
Rinkti numeriai • 44

S
Saugos
informacija • 95
saugos priemonės • 2
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 96
Signalas
gaunami skambučiai • 82
žinutės • 83
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 90
Siunčiamos žinutės, žinutės • 64

Skamb.
apribojimas 85
atmetimas 41
atsiliepimas 41
laukiantys 85
nukreipimas 84
pakartotinis skambinimas 40
sulaikoma 42
Skamb. trukmė • 45
Skambintojo atpažinimas • 82, 86
Skambintojų grupės • 48
Skambučių kaina • 45
Skambučių žurnalas
praleisti • 44
priimti • 44
rinkti • 44
Slaptažodis
skambučių ribojimas 85
telefonas • 89
SMS žinutės
parametras 66
peržiūra 60
rašymas/siuntimas 58
trynimas 61
SOS žinutės • 68
Spartusis rinkimas • 48
Sulaikyti skambučiai 42
Sveikatos ir saugos informacija • 95

Š

Šablonai, žinutė • 65

T

Tarptautiniai skambučiai • 40
Tarptinklinis ryšys • 86
Tekstas, įvedimas • 13
Teksto įvesties režimas, keitimas • 13, 14
Telefonas
apžvalga • 6
išpakavimas 6
įjungimas/išjungimas • 8
įkrovimas • 7
mygtukai 9
parametrų išvalymas 20, 92
priežiūra • 100
slaptažodis • 89
užrakinimas 89
Telefono parametrų išvalymas 20, 92
Telefono režimas, jungti • 9
Telefonų knyga
funkcijos • 46
įterpimas • 47
paieška • 46
spartusis rinkimas • 48
trynimas 47, 50
valdymas • 49
Tinklo funkcija 86
Tinklo paslaugos • 84
Tinklo pranešimai • 63, 68
Tylusis režimas
įvedimas 17
parametras 83
Trinama
el. paštas • 64, 66
įvykiai • 76
MMS • 62, 64, 66
skambučių žurnalas • 44
SMS • 61, 64, 66
telefonų knyga • 47, 50
Trumpiniai • 81
T9 režimas, teksto įvestis • 14

U

Uždara vartotojų grupė (UVG) • 86
Užrakinimas
meniu funkcijos • 89
mygtukai • 9
SIM kortelė • 90
telefonas 89

V

Vairavimas • 97
Vaizdo įrašai
groti • 34, 71
įrašymas • 31, 78
Vardai
įvedimas 13
paieška • 46
Vardo kortelė • 49

Ž

Žadintuvas • 52
Žinučių kūrimas
MMS • 59
SMS • 58

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 su „Bluetooth“
Nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-F300

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.